

Automatische Schlauchroller

Typen **SR500.015A / SR500.015X / SR500.020A / SR500.020X**

A



B



Automatisch aufrollende Schlauchtrommel für Heiss- und Kaltwasser. Montierte Schlaucheinführung, Drehgelenk mit widerstandsfähigen Viton Dichtungen. Die Konsole ist verstellbar, damit die Schlauchtrommel nach unten oder nach vorne geneigt montiert werden kann.

Bild A: Ausführung lackiert, montiert nach unten

Bild B: Ausführung inox, montiert nach vorne



Typen: **SR550.630A lackiert**
SR550.630X inox

Automatisch aufrollende Schlauchtrommel für Heiss- und Kaltwasser, montierte Schlaucheinlaufführung, Drehgelenk mit widerstandsfähigen Viton Dichtungen.

Typen: **SR550.660A lackiert**
SR550.660X inox

Automatisch aufrollende Schlauchtrommel für Heiss- und Kaltwasser, Patentierte vollautomatische Aufwickel- und Schlauchausrichtvorrichtung.




SR968.003X und SR968.002X

Durch die Montage des Drehträgers wird der automatische Schlauchhaspel schwenkbar.



Schlauchaufroller

SR210.150Z Verzinkter Handdrehbarer Schlauchhaspel mit Anbaukonsole. Für Druck bis 35 bar.




SR450.020M lackierter, kleiner, handdrehbarer Schlauchhaspel für Heiss- und Kaltwasser bis 200 bar. Mit Anbaukonsole und Drehgelenk mit Druckdurchführung.

SR410.040M lackierter, handdrehbarer Schlauchhaspel für Heiss- und Kaltwasser bis 200 bar. Mit Anbaukonsole, Rollensperrung und Drehgelenk mit Druckdurchführung.



SR300.100M lackierter, handdrehbarer Schlauchhaspel für Heiss- und Kaltwasser bis 200 bar mit Anbaukonsole, Rollensperrung und Drehgelenk mit Drehdurchführung

SR240.150Z Schlauchwagen mit verzinkter Schlauchtrommel, von Hand drehbar. Vordere Plattform zum Aufbauen einer Motorpumpe, Räder mit Luftbereifung.

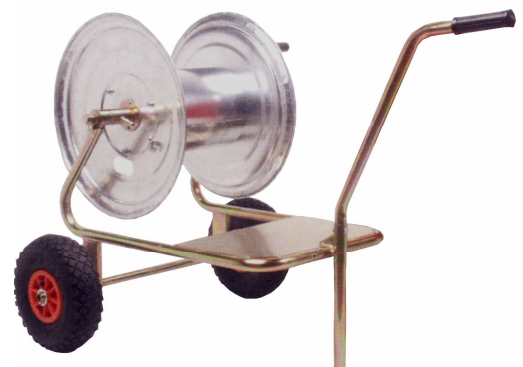

SR100.050Z leichter Gartenschlauchwagen. Schlauchtrommel von Hand drehbar.

Mini automatischer Schlauchhaspel mit Kunststoffgehäuse. Für Luft oder Wasser (-10°C bis +60°C) bis 30 bar mit 15 Meter Schlauch.

